COUPE **R-R**

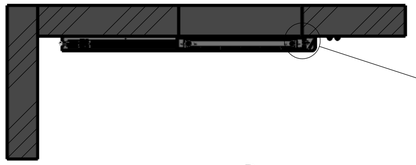

DÉTAIL **S**
ECHELLE 1 / 5



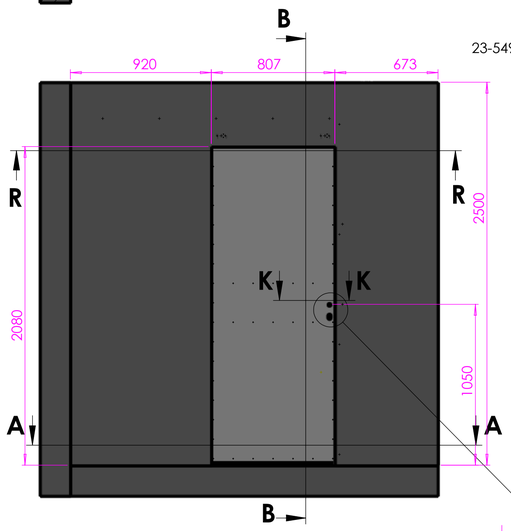

COUPE **B-B**

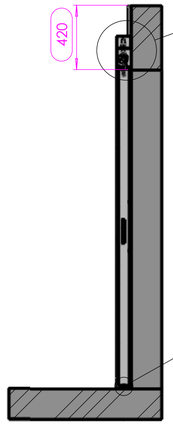

DÉTAIL **G**
ECHELLE 1 / 5



Position ouvert maximal

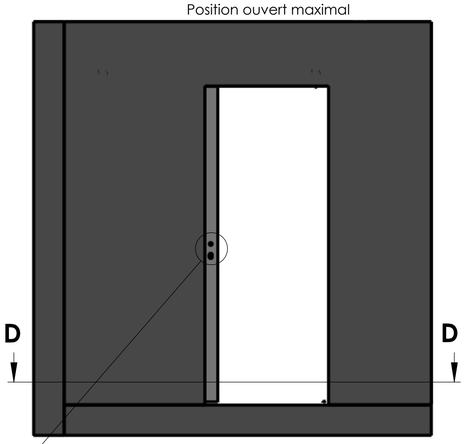

DÉTAIL **U**
ECHELLE 1 / 5



DÉTAIL **J**
ECHELLE 1 / 5



DÉTAIL **I**
ECHELLE 1 / 5



COUPE **D-D**

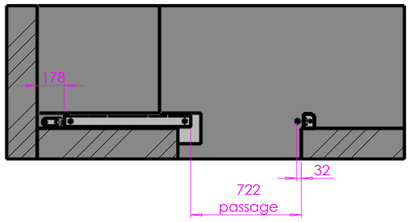

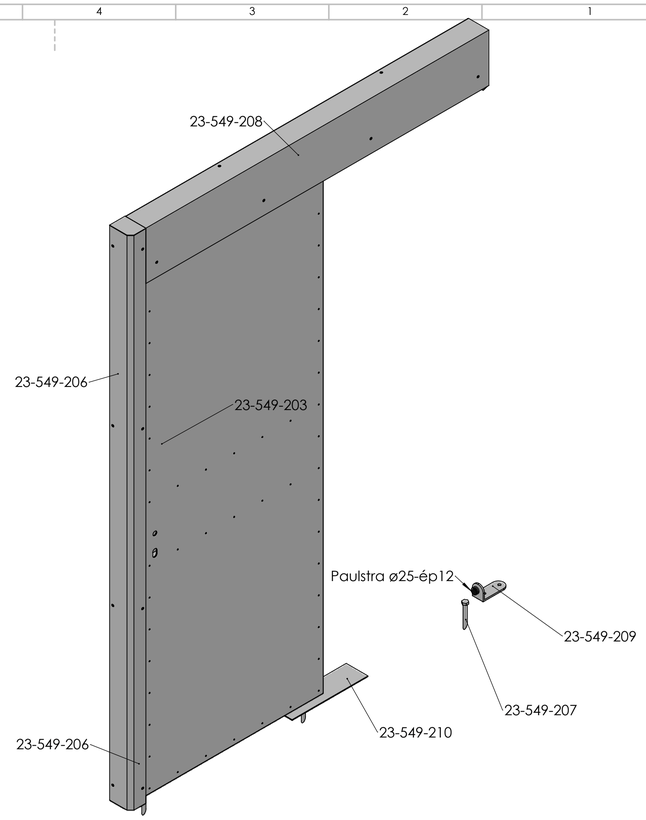

Accords chargé d'affaires / Client du plan de principe		
Nom du chargé d'affaires		Date et signature
Nom du client	Date	Signature client

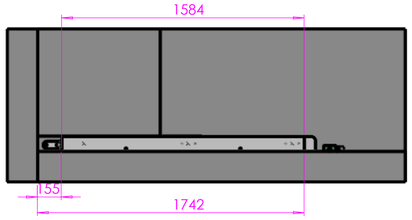

COUPE **K-K**



DÉTAIL **P**
ECHELLE 1 / 5



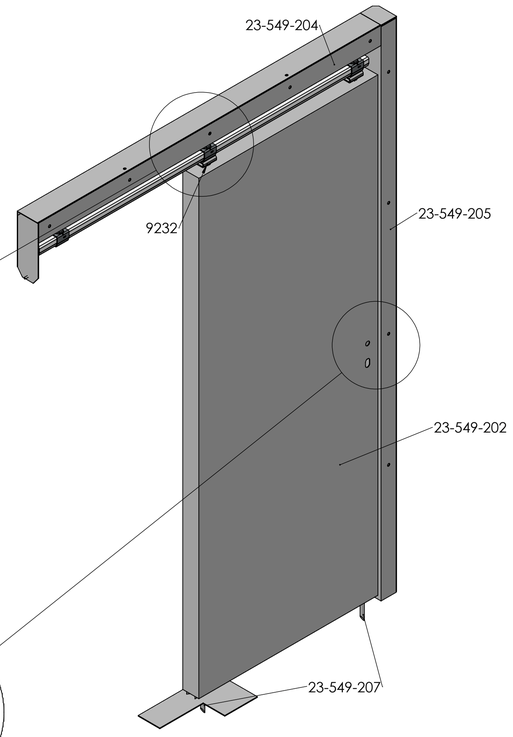

COUPE **A-A**

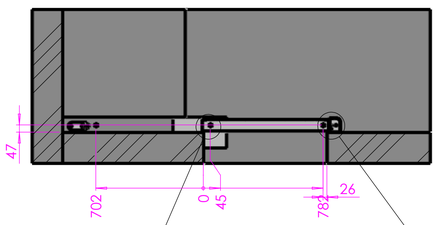

DÉTAIL **E**
ECHELLE 1 / 5



DÉTAIL **F**
ECHELLE 1 / 5



DÉTAIL **Q**
ECHELLE 1 / 5
sans rep 23-549-202





1: découper le béton comme indiqué sur le plan feuille 2/2.

2: Commencer par fixer le rep 204 à l'aide d'un niveau laser comme indiqué dans les détails G et S. La cote de 15 mm est très importante pour la fermeture de la porte car le montant rep 205 est repris dessus et sert de butée de porte.

3: Monter le rail sur le rep 204 et les roulettes sur la porte (régler au minimum sur la porte comme détail G). Ensuite l'enfiler dans le rail. Le réglage final se fera avec les 3 supports de rail.

4: Vérifier le niveau et mettre les 3 vis HM 14 dans le sol. Utiliser le gabarit rep 210 si besoin pour celle du milieu.couper les têtes de vis à la disqueuse hauteur 15 à 17 mm et affiner la hauteur pour que le jeu sous la porte soit de 20 mm (détail U). S'assurer que cela marche bien car une fois le montant rep 205 fixer il n'y a plus d'accès à la vis du milieu.

5: monter le montant rep 205 et le fixer au mur . Vérifier avant de fixer au mur que la porte se ferme bien et est alignée.

6: monter les paulstras coté serrure et faire les réglages.

7: Monter le paulstra de butée d'ouverture sur le support de rail rep 204 et faire le réglage pour laisser suffisamment de place pour la main une fois ouvert.

8: Monter le paulstra sur la butée basse 209 et la fixer. (affiner le réglage avec le paulstra.)

9: finir en montant les 2 capotages rep 206 et 208.

N° de pièce	Qté	Description	Masse	Matériau	Finition
23-549-201	1	batiment existant	0.0	Béton 0 kg	
23-549-202	1	porte coulissante	46.1	S235JR	PEINTURE
23-549-203	1	habillage intérieur	26.5	S235JR	PEINTURE
23-549-204	1	fixation rail	12.1	S235JR	PEINTURE
23-549-205	1	butée serrure	10.3	S235JR	PEINTURE
23-549-206	1	habillage butée serrure	4.3	S235JR	PEINTURE
23-549-207	3	vis HM 14x100 à recouper	0.1	S235JR	BRUTE
23-549-208	1	capotage supérieur	5.8	S235JR	PEINTURE
23-549-209	1	butée d'ouverture	0.4	S235JR	PEINTURE
23-549-210	1	gabirt de perçage pour guide au sol	1.2	S235JR	BRUTE
serrure-porte-coulissante-encastrée-Thirard-ref-00410288	1	serrure encastrée porte coulissante Thirard ref: 00410288	1.8	S235JR	BRUTE
9232	2	roulette Mantion	0.4	Matériau <non spécifié>	
9030_200	1	rail mantion lg 2000	3.8	S235JR	BRUTE
9031L	3	support rail mantion	0.4	S235JR	BRUTE
Paulstra ø25-ép12	4		0.0	EPDM	BRUTE

REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	RÉALISÉ
	0	CRÉATION	23/10/2024	CA
B5	A	FINALISATION DES PLANS	13/11/2024	CA

MATERIAU :
Matériau <non spécifié>
FINITION/PROTECTION :
CASSER LES ANGLES VIFS

TITRE :
porte coulissante

STECO Industries S.A.S.
86 CHARROUX - 05 49 87 62 61
www.steco-industries.fr

REF. DE PIECE/ASSEMBLAGE_Vx :
23-549-200-VA

MASSE:
114.9 Kg

FEUILLE 1/2 FORMAT IMPRESSION A1

Plan réalisé sous système D.A.O. Ne pas modifier. Le fichier 3D et la mise en plan sont propriété de la société STECO Industries. Tout usage de reproduction ou de communication sans autorisation est interdit (loi 11/03/1957)

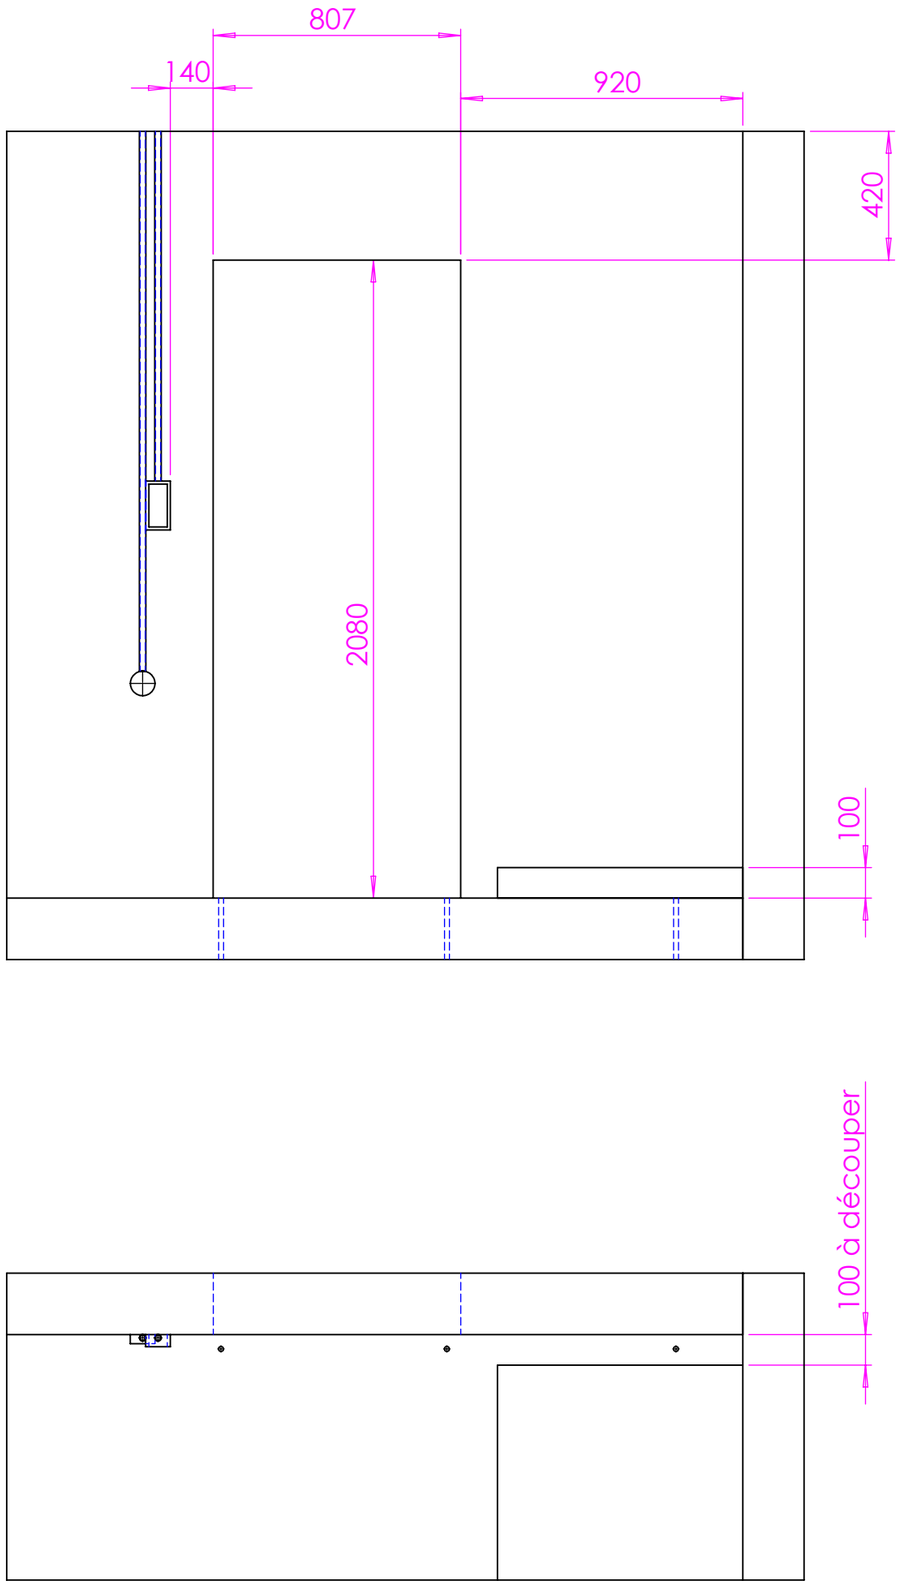

Feuille pour vérification prises de cotes chantier

MATERIAU :
Matériau <non spécifié>

FINITION/PROTECTION :
CASSER LES ANGLES VIFS

TITRE :
porte coulissante

STECO Industries S.A.S.
CHAUDRONNERIE MECANO-SOUDURE
86 CHARROUX · 05 49 87 62 61
www.steco-industries.fr

REF. DE PIECE/ASSEMBLAGE_Vx :
23-549-200-VA

MASSE: 114.9 Kg

FEUILLE 2/2

FORMAT IMPRESSION **A3**

Plan réalisé sous sytème D.A.O. Ne pas modifier. Le fichier 3D et la mise en plan sont propriété de la société STECO Industries. Tout usage de reproduction ou de communication sans autorisation est interdit (loi 11/03/1957)